




Инструкция по замене механического блока на пневматический.

Шаг 1.

После проведения всех монтажных работ с инсталляцией (в том числе по частичному монтажу кнопки) требуется снять монтажную заглушку механической кнопки (рис. 1)

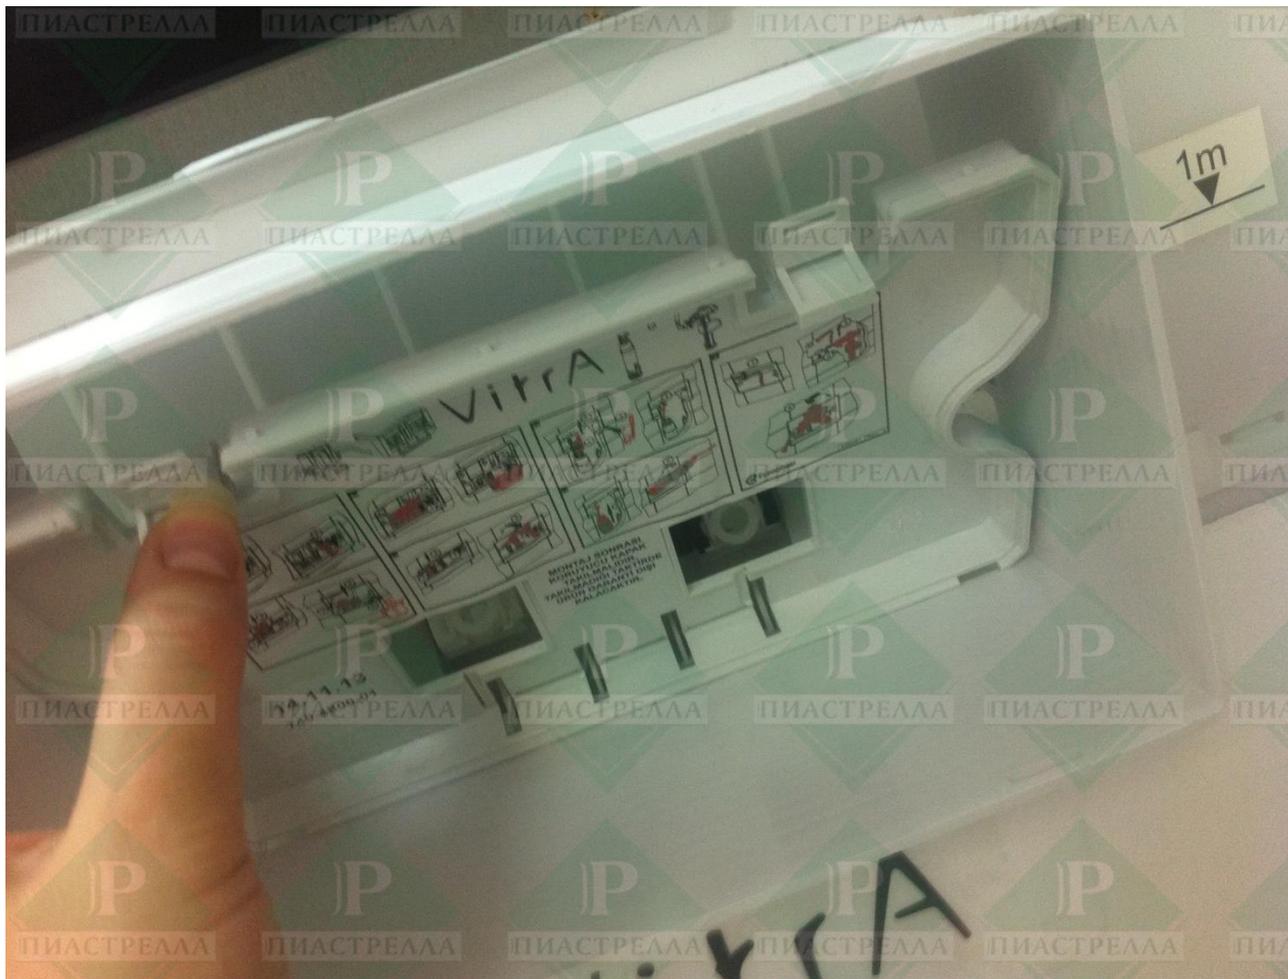

(рис. 1)



Инструкция по замене механического блока на пневматический.

Шаг 2

Дальнейший шаг – изъятие механического блока из бачка унитаза. (Для этого требуется отодвинуть верхнюю часть блока от стенки и приподнять, повернуть в горизонтальное положение(рис.2.3) и осторожно убрать из механизма смыва крючки механического блока)



(рис.2)



(рис. 3)



Инструкция по замене механического блока на пневматический.

Шаг 3

Заключительной частью замены является установка пневматического блока в бачек инсталляции.

Для установки пневматический блок требуется повернуть в горизонтальное положение (**обязательно крючками смыва к себе**) и зацепить крючки за арматуру (рис.4).

Для более удобной установки можно чуть отодвинуть к себе синее кольцо. (кольцо обязательно должно быть слева)

Далее возвращаем блок в вертикальное положение и устанавливаем позади переливной трубки (рис.5)



(рис. 4)



(рис.5)



Инструкция по замене механического блока на пневматический.

Последним действием фиксируем пневматический блок (рис.6) после чего завершаем установку пневматической смывной кнопки.

Обязательно проверьте чтобы фиксатор упирался в борт монтажного отверстия как показано на рисунке 6



.(рис. 6)